



ATAC Solutions Ltd is a leading environmental engineering company based in Maidstone, United Kingdom.

ATAC Solutions is known for its state-of-the-art liquid collection fleet and its expertise in providing bespoke turnkey wastewater process solutions.

With a focus on sustainability and accreditation in ISO 9001 & ISO 14001, the company serves domestic and industrial clients across the South-East and London.



ATAC Solutions Ltd,
Unit A9, Loc 8 Business Park, Ashford Road,
Hollingbourne, Maidstone, England, ME17 1WR

 [atacsolutions.com](https://www.atacsolutions.com)
 01622 882400

     
Axiom Water companies

NEW



EUROCOVER

PUMPS FOR SWIMMING POOL

BOMBAS PARA PISCINA



Totally automatic submersible electric pump, with wide support base specially designed to increase stability and to offer the possibility to operate also in positions which are not perfectly perpendicular to the ground.
Suitable for use during the winter period above the pool covers, to remove rainwater and avoid damage to the cover due to the excessive weight of the accumulated water.

Electric pump made of resistant thermoplastic material.
Motor, shaft, bolts and screws in stainless steel.
Triple interposed ring seal with oil precombustion chamber.
Incorporated float for automatic operation.
Submersible with continuous duty asynchronous motor.
Stator positioned in stainless steel enclosure with cap to cover wiring and capacitor

Electrobomba sumergible totalmente automática, con una amplia base de apoyo diseñada para aumentar su estabilidad y la posibilidad de funcionar incluso en una posición que no quede perfectamente perpendicular respecto al suelo. Adecuada para ser utilizada durante el invierno sobre las lonas cobertoras de las piscinas, para eliminar el agua de lluvia, así evitando que la lona cobertora se rompa a causa del peso excesivo del agua acumulada. Electrobomba de material termoplástico resistente. Motor, eje y tornillería de acero inoxidable. Triple cierre de anillos interpuestos con precámara de aceite. Flotador integrado para el funcionamiento automático. Sumergible, asíncrono de servicio continuo. Estator montado en una protección de acero inoxidable cubierta por la tapa de los cables y condensador.


Protection rating: IP68
Insulation class: F
Input voltage: 230V - 50Hz single phase
Supplied with 10m cable and Schuko plug / 10 m rope for positioning on sheets
Multi-hose fitting with clapet valve
Operating range: From 0.5 to 6 m³/h with head up to 6.5 m
Liquid temperature range: From 0 to 35 °C (EN 60335-2-41)
Installation: fixed or portable in vertical position (max. inclination 10°)
Particle size: 5 mm
Automatic start/stop: start 55 mm - stop 35 mm

Grado de protección: IP68 - **Clase de aislamiento:** F
Tensión de alimentación: 230V - 50Hz monofásica
Entregada con 10 m de cable y enchufe Shuko / 10 m de cuerda para la colocación sobre las lonas
Racor para tubo múltiple con válvula de retención
Rango de funcionamiento: de 0,5 a 6 m³/h con altura de elevación de hasta 6,5 m.
Rango de temperatura del líquido: de 0 a 35°C (EN 60335-2-41)
Instalación: fija o portátil en posición vertical (inclinación máx. 10°)
Granulometría de paso: 5 mm
Arranque /parada automáticos: arranque 55 mm - parada 35 mm

MODEL	PRICE €	CODE
EUROCOVER		60115704

TECHNICAL DATA

DATOS TÉCNICOS

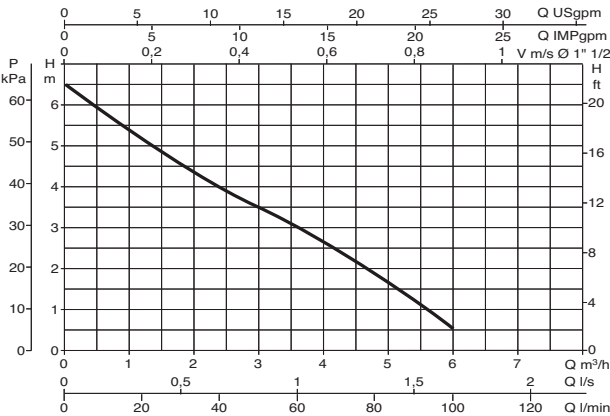

MODEL	ELECTRICAL DATA				
	VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 HP	CAPACITOR	
EUROCOVER	230	250	0,3	8 µF	— Vc